


LAMPIRAN

Pekerjaan Beton ready mix (Mutu Beton Fc' 40 Mpa)		
Shear wall pada lantai :		
- Lantai Basement 3	m3	85,80
- Lantai Basement 2	m3	85,80
- Lantai Basement 1	m3	85,80
Kolom pada lantai :		
- Lantai Basement 3	titik	48,00
- Lantai Basement 2	titik	48,00
- Lantai Basement 1	titik	48,00
Pekerjaan Beton ready mix (Mutu Beton Fc' 30 Mpa)		
Plat beton pada lantai :		
- Lantai Basement 2 (Termasuk gutter)	m3	1.617,81
- Lantai Basement 1 (Termasuk gutter)	m3	1.617,81
Tangga pada lantai :		
- Lantai Basement 3	m3	8,21
- Lantai Basement 2	m3	8,21
- Lantai Basement 1	m3	8,21
Ramp (Termasuk Plat Ramp, Balok Ramp, Parapet Ramp) pada lantai :		
- Lantai Basement 3	m3	15,27
- Lantai Basement 2	m3	15,27
- Lantai Basement 1	m3	15,27
Dinding beton (Retaining wall) pada lantai :		
- Lantai Basement 3 (STP)	m3	42,76
- Lantai Basement 2 (STP)	m3	42,76
- Lantai Basement 1 (GWT)	m3	92,75
- pondasi pompa (Provisional)	m3	16,00
Pekerjaan Pembesian		
Shear wall pada lantai :		
- Lantai Basement 3	Kg	50.316,08
- Lantai Basement 2	Kg	32.235,39
- Lantai Basement 1	Kg	28.202,67
Kolom pada lantai :		
- Lantai Basement 3	unit	48,00
- Lantai Basement 2	unit	48,00
- Lantai Basement 1	unit	48,00
Plat beton pada lantai :		
- Lantai Basement 2	Kg	566.541,43
- Lantai Basement 1	Kg	558.152,66
Tangga pada lantai :		
- Lantai Basement 3	Kg	1.253,50
- Lantai Basement 2	Kg	1.253,50
- Lantai Basement 1	Kg	1.253,50
Ramp (Termasuk Plat Ramp, Balok Ramp, Parapet Ramp) pada lantai :		

Lampiran 1. 1 Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

S-CURVE SCHEDULE R.1
 SNI IT RAGUNAN PARET 1
 PT. PP (PERSERO) TBK.
 TIME FOR COMPLETION : 600 DAYS
 START : 20/08/2024
 FINISH : 21/04/2026
 FROM SPL (EXPECTED)
 NK + PPN AWAL : Rp. 465.765.765.981
 NK + PPN AWAL : Rp. 517.800.000.000
 NK + PPN ADD 1 : Rp. 472.522.522.981
 NK + PPN ADD 1 : Rp. 524.560.000.000

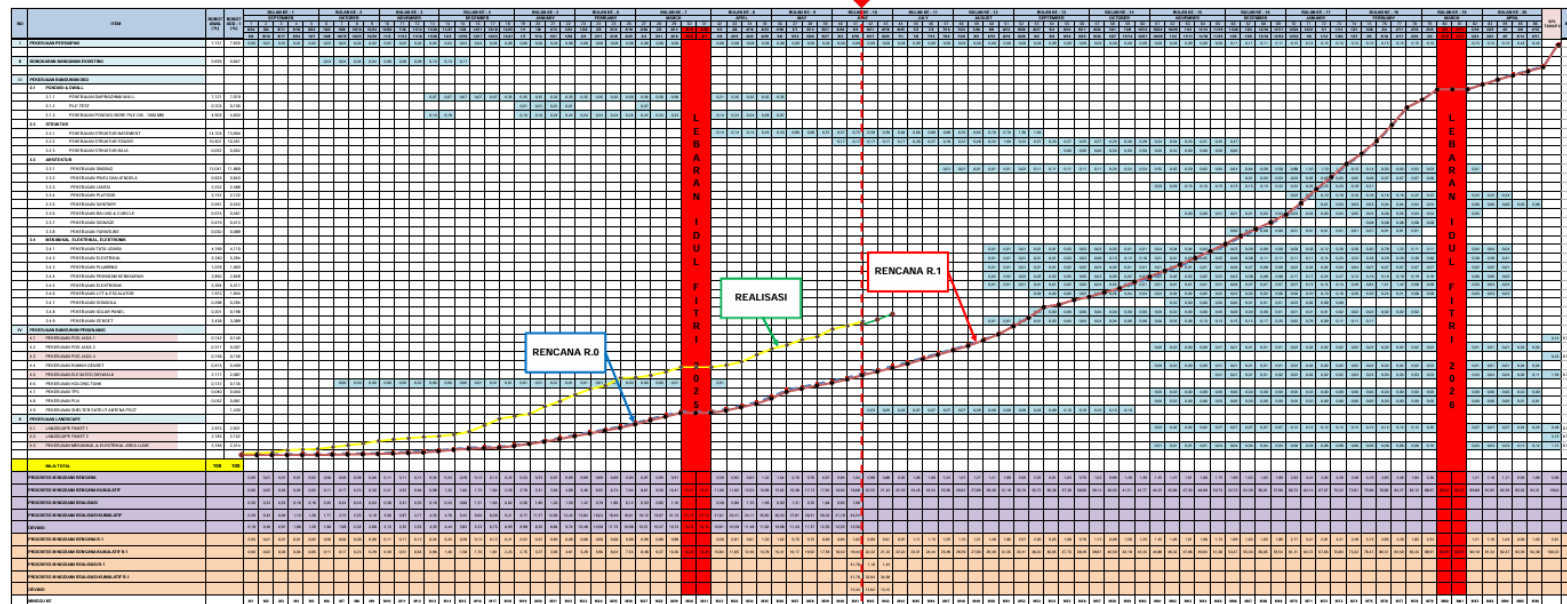

KETERANGAN :
 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 600 HARI KALENDER
 START MELAKUKAKAN PEKERJAAN UNTUK AREA PARET 2 BERSAMA SAMA SPL TAMPAK ROK 2

Mengetahui
 Pembeli
 PT. BANK RAKYAT INDONESIA
 RIZKI RONALDO
 ASSISTANT VICE PRESIDENT

Diperiksa dan Disetujui Oleh
 Manajemen Konstruksi
 PT. AGRIKAS JALADRI BELUTABARA
 DIREKTOR MANAJEMEN KONSTRUKSI



Ditujukan Oleh,
 Konstruksi
 PT. PENGANGKUTAN PERUMAHAN



Lampiran 1. 2 Kurva-S

MONITORING PENGECORAN

SUPPLIER: - ADHIMIX RMC INDONESIA - ABDUL G : 0895364600160
- MERAK JAYA BETON - HERI : 085283017776

PERIODE PENGECORAN NOVEMBER 2024

No. Test	Tanggal Cor	Struktur	Lokasi	Supplier	Grade (Fc)	Slump (cm) Rencana
1	2-Nov-24	GWT	Plat Lantai	PT Adhimix	30 INT	14 +/- 2
2	19-Nov-24	GUIDE WALL	Dinding As. 1-8/H	PT. MJB	18/ K225	12 +/- 2
3	20-Nov-24	GWT	Dinding (luar)	PT Adhimix	30 INT	14 +/- 2
4	21-Nov-24	GUIDE WALL	Dinding As. 1/A-H	PT. MJB	18/ K225	12 +/- 2
5	24-Nov-24	GUIDE WALL	Dinding As. 8/D-F	PT. MJB	18/ K225	12 +/- 2
6	25-Nov-24	GUIDE WALL	Dinding As. /F-A	PT. MJB	18/ K225	12 +/- 2
7	26-Nov-24	GUIDE WALL	Dinding As. /F-A	PT. MJB	18/ K225	12 +/- 2
8	26-Nov-24	GWT	Dinding (dalam)	PT Adhimix	30 INT	14 +/- 2
9	28-Nov-24	Bore Pile	162, 202, 207	PT Adhimix	30	14 ± 2
10	29-Nov-24	Bore Pile	149, 167	PT Adhimix	30	14 ± 2
11	29-Nov-24	Guide Wall	As. 8/CD	PT. MJB	18/ K225	12 ± 2

Lampiran 1. 3 Monitoring Pengecoran November 2024

MONITORING PENGECORAN
SUPPLIER: - ADHIMIX RMC INDONESIA
 - MERAK JAYA BETON

 - ABDUL G : 0895364600160
 - HERI : 085283017776

PERIODE PENGECORAN DESEMBER 2024

No. Test	Tanggal Cor	Struktur	Lokasi	Supplier	Grade (F _o)	Slump (cm) Rencana
10	9-Dec-24	Bore Pile	54, 47	PT Adhimix	30	14 ± 2
		GWT	Dinding dog house			
11	10-Dec-24	Bore Pile	155, 52, 176, 50, 180, 94, 217	PT Adhimix	30	14 ± 2
12	11-Dec-24	Bore Pile	51, 212, 55, 216, 56, 220, 10, 177	PT Adhimix	30	14 ± 2
13	12-Dec-24	D-Wall	DW-42	PT Adhimix	35 INT	18 ± 2
14	12-Dec-24	Bore Pile	179, 14, 59, 29A, 57, 11A, 3A	PT Adhimix	30	14 ± 2
15	13-Dec-24	Bore Pile	15, 135, 19, 1A, 97, 2A, 60, 20A	PT Adhimix	30	14 ± 2
16	14-Dec-24	D-Wall	DW-3	PT Adhimix	35 INT	18 ± 2
17	14-Dec-24	Bore Pile	65, 10A, 61	PT Adhimix	30	14 ± 2
18	14-Dec-24	Guide Wall	As. 8/AB, 7-8/A	PT. MJB	18/ K225	12 ± 2
19	15-Dec-24	Bore Pile	20, 12A, 64, 31A, 24, 181, 185	PT Adhimix	30	14 ± 2
20	15-Dec-24	D-Wall	DW-41	PT Adhimix	35 INT	18 ± 2
21	16-Dec-24	Bore Pile	102, 21A, 25, 182, 62, 184, 105, 221	PT Adhimix	30	14 ± 2
22	17-Dec-24	Bore Pile	19A, 96, 100, 104, 109, 4A, 22A, 186	PT Adhimix	30	14 ± 2
23	17-Dec-24	D-Wall	DW-4	PT Adhimix	35 INT	18 ± 2
24	18-Dec-24	Bore Pile	99, 13A, 101, 32A, 106, 189, 69	PT Adhimix	30	14 ± 2
25	18-Dec-24	D-Wall	DW-43	PT Adhimix	35 INT	18 ± 2
26	19-Dec-24	Bore Pile	29, 66, 70, 23A	PT Adhimix	30	14 ± 2
27	19-Dec-24	Guide Wall	As. 5-7/A	PT. MJB	18/ K225	12 ± 2
28	20-Dec-24	Bore Pile	14A, 33A, 35A, 191, 30, 34, 38	PT Adhimix	30	14 ± 2
29	20-Dec-24	D-Wall	DW-5	PT Adhimix	35 INT	18 ± 2
30	21-Dec-24	Bore Pile	71, 5A, 35, 34A, 40	PT Adhimix	30	14 ± 2
31	21-Dec-24	Guide Wall	As. 3-5/A	PT. MJB	18/ K225	12 ± 2
32	21-Dec-24	D-Wall	DW-44	PT Adhimix	35 INT	18 ± 2
33	22-Dec-24	Bore Pile	24A, 107, 36A, 72, 39, 199	PT Adhimix	30	14 ± 2

Lampiran 1. 4 Monitoring Pengecoran Desember 2024

MONITORING PENGECORAN

SUPPLIER: - ADHIMIX RMC INDONESIA

- MERAK JAYA BETON

PERIODE PENGECORAN FEBRUARI 2025

No. Test	Tanggal Cor	Struktur	Lokasi
1	1-Feb-25	D-WALL	DW-27
2	2-Feb-25	CAPPING BEAM	AS 8 / B - E
	2-Feb-25	D-WALL	DW-12
	2-Feb-25	BORE PILE	Shelter (wash boring) 7-12
3	3-Feb-25	BORE PILE	143, 141, 241
4	4-Feb-25	D-WALL	DW-32
	4-Feb-25	BORE PILE	244
5	5-Feb-25	BORE PILE	242 , 1
	5-Feb-25	CAPPING BEAM	AS 8 / H, 7/H
6	6-Feb-25	BORE PILE	4, 3
7	7-Jan-25	Jalan	Jalan Akses
	7-Feb-25	CAPPING BEAM	As. 1/A, A/1
8	8-Feb-25	CAPPING BEAM	As. 1-3/A
9	11-Feb-25	CAPPING BEAM	As. 3-5/A
10	14-Feb-25	CAPPING BEAM	As. 5-7/A
11	15-Feb-25	CAPPING BEAM	As. 7-8/A, A-B/B
12	19-Feb-25	CAPPING BEAM	As. 1/A-1/B
13	23-Feb-25	PC, TB, PLAT LT. 1	SHELTER
14	24-Feb-25	KOLOM	SHELTER
15	25-Feb-25	KOLOM	SHELTER

Lampiran 1. 5 Monitoring pengecoran Februari 2025

MONITORING PENGECORAN

SUPPLIER: - ADHIMIX RMC INDONESIA
- MERAK JAYA BETON

PERIODE PENGECORAN JANUARI 2025

No. Test	Tanggal Cor	Struktur	Lokasi
1	2-Jan-25	D-WALL	DW-19
2	3-Jan-25	D-WALL	DW-38
4	5-Jan-25	D-WALL	DW-20
5	7-Jan-25	D-WALL	DW-37
6	8-Jan-25	D-WALL	DW-29
	8-Jan-25	D-WALL	DW-15
7	9-Jan-25	D-WALL	DW-36
8	10-Jan-25	CAPPING BEAM	As. 2-4/H
9	11-Jan-25	D-WALL	DW-25
10	12-Jan-25	D-WALL	DW-30
13	14-Jan-25	D-WALL	DW-24
14	15-Jan-25	D-WALL	DW-35
	15-Jan-25	D-WALL	DW-16
15	16-Jan-25	D-WALL	DW-21
16	17-Jan-25	Capping Beam	As. 1/F-H
18	19-Jan-25	D-WALL	DW-34
19	20-Jan-25	D-WALL	DW-22
	20-Jan-25	D-WALL	DW-28
20	21-Jan-25	D-WALL	DW-18
21	22-Jan-25	D-WALL	DW-31
	22-Jan-25	D-WALL	DW-8
22	23-Jan-25	Capping Beam	As. 1/C-F
23	24-Jan-25	D-WALL	DW-14
	24-Jan-25	D-WALL	DW-23
24	25-Jan-25	D-WALL	DW-9
	25-Jan-25	Capping Beam	As. 1/A-C
25	26-Jan-25	D-WALL	DW-26
26	27-Jan-25	D-WALL	DW-13
	27-Jan-25	Capping Beam	As. 4-7/H, 2/H
27	28-Jan-25	D-WALL	DW-10
28	29-Jan-25	D-WALL	DW-33
	29-Jan-25	D-WALL	DW-17

Lampiran 1. 6 Monitoring pengecoran Januari 2025

MONITORING PENGECORAN

SUPPLIER: - ADHIMIX RMC INDONESIA
- MERAK JAYA BETON

PERIODE PENGECORAN MARET 2025

No. Test	Tanggal Cor	Struktur	Lokasi
1	1-Mar-25	Plat Lantai 1	Shelter
2	6-Mar-25	Balok Plat lt. 2	Lantai 2 - Shelter
3	6-Mar-25	Lantai kerja	Stok yard (ulana)
4	8-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
5	10-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
6	14-Mar-25	Pile Cap	As. H/3, H/4, H/5
7	15-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
8	15-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
9	17-Mar-25	Pile Cap	As H/6, H/7, G/3, G/4
10	18-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
11	19-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
12	20-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
13	21-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
14	23-Mar-25	Pile Cap	As 5-7/G, 6-7/F
15	23-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
16	24-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
17	24-Mar-25	Lantai kerja	LC PC
18	25-Mar-25	Sumpit	As 8/H
19	26-Mar-25	Pile Cap	As 3-5/F, 7/E
		Plat Lantai B3	As 3-8/F-H

Lampiran 1. 7 Monitoring Pengecoran Maret 2025

MONITORING PENGECORAN

SUPPLIER: - ADHIMIX RMC INDONESIA
- MERAK JAYA BETON

PERIODE PENGECORAN APRIL 2025

No. Test	Tanggal Cor	Struktur	Lokasi
1	8-Apr-25	Lantai kerja	LC PC
2	9-Apr-25	Lantai kerja	LC PC
3	10-Apr-25	Lantai kerja	LC PC
4	11-Apr-25	Kolom Lt. B3	As. 7/FGH
5	11-Apr-25	Lantai kerja	LC PC
6	12-Apr-25	Kolom Lt. B3	As. 6/FGH, 5/GH
7	13-Apr-25	Pile Cap	As. 5-6/DE
8	14-Apr-25	Kolom Lt. B3	As. 7/F, 5/F, 4/FGH, 3/FH
9	14-Apr-25	Lantai kerja	LC PC Plat
10	15-Apr-25	Lantai kerja	LC PC Plat
11	15-Apr-25	Kolom Lt. B3	As. 3/G
12	16-Apr-25	Pile Cap	As. 7/BCD, 6/BC
13	16-Apr-25	Lantai kerja	Plat Lantai
14	18-Apr-25	Pile Cap	As. 6/A, 5/BC
15	20-Apr-25	Plat Lantai B-2	Lt. Basement 2 As. 3-8/F-H
16	20-Apr-25	Lantai kerja	Plat Lantai
17	22-Apr-25	Kolom Lt. B-2	As. 7/GH, 6/FGH, 5/GH
18	22-Apr-25	Pile Cap	Lt. B-3 As. 7/A
		Plat Lantai	Lt. B-3 As. 6-7/A-A, 5-8/A-F
19	24-Apr-25	Kolom Lt. B-2	As. 7/F, 7/F, 5/F, 3-4/F-H
20	26-Apr-25	Kolom Lt. B-3	Lt. B-3 As. 5-7/E, 6/CD
20	27-Apr-25	Lantai Kerja	PC 36
21	27-Apr-25	Kolom Lt. B-3	Lt. B-3 As. 7/BCD, 6/B, 5/C
22	28-Apr-25	Plat Lantai B1	Lt. B-1 As. 3-8/FGH
23	29-Apr-25	Kolom Lt. B-1	Lt. B-1 As. 3/H, 4/GH

Lampiran 1. 8 Monitoring Pengecoran April 2025

MONITORING PENGECORAN

SUPPLIER:

- ADHIMIX RMC INDONESIA

- ABDUL G : 1

- MERAK JAYA BETON

- HERI : 0852

PERIODE PENGECORAN MEI 2025

No. Tact	Tanggal Cor	Struktur	Lokasi	Supplier
1	1-May-25	Dinding STP	Lt. B-3 As. 6-7/BCD	PT Adhimix
2	1-May-25	Kolom Lt. B-1	Lt. B-1 As 5-6/G	PT Adhimix
3	1-May-25	Kolom Lt. B-1	Lt. B-1 As 4-7/F, 7/G	PT Adhimix
6	3-May-25	Dinding STP	Lt. B-3 As. 7-8/BCD	PT Adhimix
7	3-May-25	Pondasi TC 02	Lt. Ground As. 8/H	PT Adhimix
8	5-May-25	Kolom Ramp	Lt B1 As 7/F', Lt B3 As 7/G'	PT Adhimix
10	6-May-25	Dinding Lt. B-1	Lt. B-1 R. Pompa (GWT) As 5-7/FG	PT Adhimix
11	6-May-25	Pile Cap Lt. B-3	PC 4 As 4-5/W & PC 5 As. 3-5/A	PT Adhimix
12	7-May-25	Plat Lantai B-2	Lt. B-2 As 5-8/B-F, 6-8/A'-B	PT Adhimix
13	7-May-25	Dinding Lt. B-1	Lt. B-1 R. Pompa (GWT) As 5-6/FG	
14	9-May-25	Kolom Lt. B-2	Lt. B2 As. 5-7/DE, 6/C	PT Adhimix
15	10-May-25	Kolom Lt. B-2	Lt. B2 As. 5/BC, 6-7/AB	PT Adhimix
16	11-May-25	Pile Cap Lt. B-3	Lt. B-3 PC 5 As. 3-5/A, 2/GH	PT Adhimix
17	12-May-25	Pile Cap Lt. B-3	Lt B-3 Pile Cap PC 36 As 3-4/B-E	PT Adhimix
18	13-May-25	Dinding Lt. B-1	Lt. B-1 R. Pompa (GWT) As 5-6/F	PT Adhimix
19	12-May-25	Lantai Kerja	Plat Lantai	PT Adhimix
20	13-May-25	Lantai Kerja	Plat Lantai	PT Adhimix
21	13-May-25	Kolom Ramp	Lt. B2 As 7/F'	PT Adhimix
22	13-May-25	Dinding STP	Lt. B-3 As. 7/Pot. E-F	PT Adhimix
23	14-May-25	Dinding STP	Lt. B-2 As. 6-7/BCD	PT Adhimix
24	14-May-25	Plat Lantai Ground	Lt. Ground As 3-4/F-H, 4-8/G-H	PT Adhimix

Lampiran 1. 9 Monitoring Pengecoran Mei 2025

MONITORING PENGECORAN

SUPPLIER: - ADHIMIX RMC INDONESIA
- MERAK JAYA BETON

PERIODE PENGECORAN JUNI 2025

No. Test	Tanggal Cor	Struktur	Lokasi
1	1-Jun-25	Shear Wall 1	Lt. B-2 As. 3-4/C
2	1-Jun-25	Kolom Lt. B-2	Lt. B-2 As 3-4/B-C
3	2-Jun-25	Plat Lantai B-1	Lt. B-1 As. 2-3/D-H, 3-5/D-F
4	2-Jun-25	Kolom Lt. Ground	Lt. Ground As 3-5/G, 3/F
5	2-Jun-25	Kolom Lt. B-1	Lt B-1 As. 2/DEFGH
6	3-Jun-25	Shear Wall 1	Lt. B-1 As. 3-4/E
7	4-Jun-25	Plat Lantai B-1	Lt. B-1 As. 2-5/B-D, 3-6/A'-B
8	4-Jun-25	Kolom Lt. Ground	Lt. Ground As. 6-7/E, 7/D
9	4-Jun-25	Shearwall 2	Lt. B-1 As. 3-4/D
10	4-Jun-25	Plat Lantai B-3	Lt. B-3 As. 2-3/A'-A
11	5-Jun-25	Kolom Lt. B-1	Lt. B-1 ASs. 3-4/A, 2/B
12	5-Jun-25	Shear Wall 1	Lt. B-1 As. 3-4/C
13	5-Jun-25	Kolom Lt. B1	Lt. B-1 AS. 5/A, 2/C
14	7-Jun-25	Kolom Lt. B3	Lt. B-3 As. 2/A
15	7-Jun-25	Balok Lift (PC4)	Lt B-2 As 4-5/A'
16	8-Jun-25	Kolom Lt. Ground	Lt. Ground As 5/BCD, 6/D, 5/F
17	8-Jun-25	Kolom Lt. B-1	Lt. B-1 AS 3-4/BC, 3-4/DE
18	8-Jun-25	Shear Wall 1	Lt. B-1 As. 3-4/B
19	9-Jun-25	Plat Lantai Ground	Lt. Ground As. 2-3/D-H, 3-5/D-F
20	10-Jun-25	Kolom Lt. Ground	Lt. Ground As 4-5/G (extended)
21	10-Jun-25	Kolom Lt. B-1	Lt. B-1 As 2/DEFG
22	10-Jun-25	Shear Wall 1	Lt. Ground As. 3-4/E
23	10-Jun-25	Kolom Lt. B-2	Lt. B-2 As 4-5/A' (barat)

Lampiran 1. 10 Monitoring Pengecoran Juni 2025

TA[1] dah gua rapiin dikit2 23.docx

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	7%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	dspace.uui.ac.id Internet Source	3%	
2	repository.its.ac.id Internet Source	2%	
3	adoc.pub Internet Source	1%	
4	repository.mediapenerbitindonesia.com Internet Source	1%	
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%	
6	www.coursehero.com Internet Source	1%	
7	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1%	
8	Submitted to Universitas Pertamina Student Paper	<1%	
9	eprints.politeknikpu.ac.id Internet Source	<1%	
10	123dok.com Internet Source	<1%	
11	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%	
12	ojs.uho.ac.id		

Lampiran 1 11 Hasil Turnitin

	Internet Source	<1 %
13	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
18	arl.ridwaninstitute.co.id Internet Source	<1 %
19	enrichment.iocspublisher.org Internet Source	<1 %
20	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
22	journal.umy.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
24	bsantosa.staff.gunadarma.ac.id Internet Source	<1 %
25	abduh1.blogspot.com Internet Source	<1 %

Lampiran 1.12 Hasil Turnitin

26	core.ac.uk Internet Source	<1 %
27	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.theseus.fi Internet Source	<1 %
29	Ahmad Ridwan, Rekso Ajiono. "PENGENDALIAN BIAYA DAN JADUAL TERPADU PADA PROYEK KONSTRUKSI", UKaRsT, 2018 Publication	<1 %
30	dokumen.tips Internet Source	<1 %
31	I Gede Ngurah Sunatha, Anak Agung Ratu Ritaka Wangsa, Tjokorda Istri Praganingrum, Putu Mia Loviani. "KINERJA BIAYA DAN WAKTU PROYEK DENGAN METODE EARNED VALUE MANAGEMENT", Jurnal Teknik Gradien, 2023 Publication	<1 %
32	Submitted to Universitas Pancasila Student Paper	<1 %
33	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
34	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
35	sabilaroyan.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
docplayer.info		

Lampiran 1.3 Hasil Turnitin

37	Internet Source	<1 %
38	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti Students Paper	<1 %
39	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Students Paper	<1 %
40	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Students Paper	<1 %
41	repository.president.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.jurnal.itg.ac.id Internet Source	<1 %
43	James Kurniawan, Onnyxiforus Gondokusumo. "The implementation of fuzzy trapezoidal critical path method in a housing project", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020 Publication	<1 %
44	pta.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
45	repository.bkpk.kemkes.go.id Internet Source	<1 %
46	Reza Rahmattullah, Masca Indra Triana. "EVALUASI WAKTU DAN BIAYA MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE ANALYSIS PADA PROYEK PEMBANGUNAN PUSKESMAS TALUN Kab. BLITAR", Rasic : Rab Construction Research, 2024 Publication	<1 %

Lampiran 1.4 Hasil Turnitin

47	geograf.id Internet Source	<1 %
48	journal.unj.ac.id Internet Source	<1 %
49	lifestyle.kompas.com Internet Source	<1 %
50	repository.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
52	danielstephanus.wordpress.com Internet Source	<1 %
53	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
54	dzulkiflikalla.blogspot.com Internet Source	<1 %
55	ejournal.unikadelasalle.ac.id Internet Source	<1 %
56	eprints.binus.ac.id Internet Source	<1 %
57	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
58	massofa.wordpress.com Internet Source	<1 %
59	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
60	plpbkkotapekalongan.blogspot.com Internet Source	<1 %

Lampiran 1.5 Hasil Turnitin

61	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
62	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %
63	repository.sadapenerbit.com Internet Source	<1 %
64	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
65	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
66	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
67	Firdaus Firdaus, Rosdiyani Rosdiyani, Ma'ulfi Kharis Abadi. "EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK NEGERI 1 TUNJUNG TEJA DENGAN EARNED VALUE ANALYSIS", Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE), 2024 Publication	<1 %
68	Muhammad Oka Mahendra, Teguh Eko Saputro, Al Fiillian Sah Putra. "Analisis Optimalisasi Waktu dan Biaya dengan Penambahan Jam Metode Time Cost Trade Off", Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 2025 Publication	<1 %
69	bagawanabiyasa.wordpress.com Internet Source	<1 %
70	docobook.com Internet Source	<1 %

Lampiran 1.6 Hasil Turnitin

71	doku.pub Internet Source	<1 %
72	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
73	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
74	es.scribd.com Internet Source	<1 %
75	es.slideshare.net Internet Source	<1 %
76	jurnal.widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
77	ndorogurumutan.wordpress.com Internet Source	<1 %
78	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
79	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
80	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
81	www.bani-arb.org Internet Source	<1 %
82	www.emdeki.co.id Internet Source	<1 %
83	www.neliti.com Internet Source	<1 %
84	Damara Altaf Alawdin, Reghina Rahma Kamila, Muhammad Wildan Khasanu, Rusdi Hidayat N, Indah Respati Kusumasari.	<1 %

Lampiran 1.7 Hasil Turnitin

"Analisis Teori Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko dalam Manajemen Proyek",
Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan
Perencanaan Kebijakan, 2024

Publication

85 Ida Ayu Putu Sri Mahapatni, Ida Bagus Wirahaji, I Made Harta Wijaya. "Pengendalian Proyek dengan Earned Value Method (Evm) pada Proyek Pemeliharaan Jalan Provinsi Denpasar- Simpang Pesanggaran", Widya Teknik, 2019 <1 %

Publication

86 Denni Aditama Eko Samsudin, Deny Andesta, Elly Ismiyah. "ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN CERME PRISMA LAND BLOK K MENGGUNAKAN METODE PERT DAN EVM (Studi Kasus: PT. Cahaya Prisma Utama)", JUSTI (Jurnal Sistem dan Teknik Industri), 2021 <1 %

Publication

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches Off



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
LEMBAR ASISTENSI
MAGANG / PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NAMA : ABDILLAH JAUZAKY HIDAYAT / 223001
RIFDA ALIFIA LISTIANA / 223065

NAMA PERUSAHAAN : PT. PP (PERSERO) TBK

NAMA PEKERJAAN : PROYEK PEMBANGUNAN KAWASAN IT CENTER BRI RAGUNAN

LOKASI : JALAN R.M. HARSONO NO.26, RAGUNAN, KECAMATAN PASAR MINGGU,
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

DOSEN PEMBIMBING 1 : Dr. RADITYA HARI MURTI, S.T., M.Sc., M.T.
2 : INDIRA LAKSMI WIDURI, S.H, LLM.

NO.	HARI	TANGGAL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	Sabtu	8 Februari 2025	Monitoring Kegiatan di Lokasi Magang	
2.	Rabu	28 Februari 2025	Pembahasan Mengenai Bimbingan Magang Dan Topik Untuk Tugas Akhir	
3.	Rabu	16 April 2025	Pengajuan Dan Pembahasan Rancangan Penelitian Untuk Tugas Akhir	
4.	Kamis	10 Juli 2025	Pembahasan Terkait Tugas Akhir Pada Bab 3 Sampai Bab 3	
5.	Kamis	17 Juli 2025	Pembahasan Lanjut Terkait Tugas Akhir Pada Bab 4	
6.	Selasa	22 Juli 2025	Asistensi Tugas Akhir dan Laporan Magang	
7.	Rabu	23 Juli 2025	Asistensi Mengenai Penulisan Laporan Magang pada Bab 4	